

Zadní sklápěč typu "W1U" pro těžkou přepravu

Technické specifikace

Nástavba

- L – celková délka cca 6 000 mm
- B – celková šířka cca 2 500 mm
- H – výška bočnic 1 450 mm
- V – objem cca 18 m³
- Podlaha 7 mm z otěruvzdorné oceli Hardox 450,
- Bočnice 5 mm otěruvzdorná ocel Hardox 450,
- Čelní deska skloněná pod úhlem 10 stupňů s malou stříškou, přivařená pomocí výstupků na boční desce,
- Hliníkové odhozové plechy, vyměnitelné,
- Pevné bočnice, půlkruhová konstrukce ve tvaru u,
- Zadní deska 6 mm Hardox 450 s horními závěsy, skloněná pod úhlem 100, otevírá se automaticky při zvednutí boxu, automatické šrouby,

Hydraulický systém


- Přední hydraulický válec hyva fe,
- Hydraulické čerpadlo hyva, olejová nádrž,
- Pneumatické ovládání sklápění z kabiny,
- Hlavní ventil,
- Hydraulická vedení,
- Signalizace zvedání skříně v kabině řidiče,

Další vybavení

- Hliníkové blatníky zadních kol a výklopné blatníky,
- Zadní nárazník sklopný podle norem,
- Zadní nástavec sneep v jedné rovině s podlahou,
- Boční hliníkové zábrany proti přejetí,
- Montáž rezervního kola na přední stěnu s navijákem,
- Plachta srolovaná na pravé straně a výsuvný žebřík,
- Skládací žebřík na přední stěně,
- Nůžkový stabilizátor mezi boxem a rámem,
- Podpěra pro opravu pod nákladním boxem 2 ks,
- Sklápěcí náprava našroubovaná na samomazné pouzdro,
- Gumové podložky na rámu,
- Kryty zadních světel s výklopnou mřížkou,
- Ovinutí reflexními páskami,
- Žlutá obrysová světla, rozlišovací štítky,
- Otryskaný, opatřený základním nátěrem a lakovaný sklápěč v jedné stálé barvě.

T06513

Floor : 7 [mm] Hardox
Slides : 5 [mm] Hardox
Volume : 18 [m³]

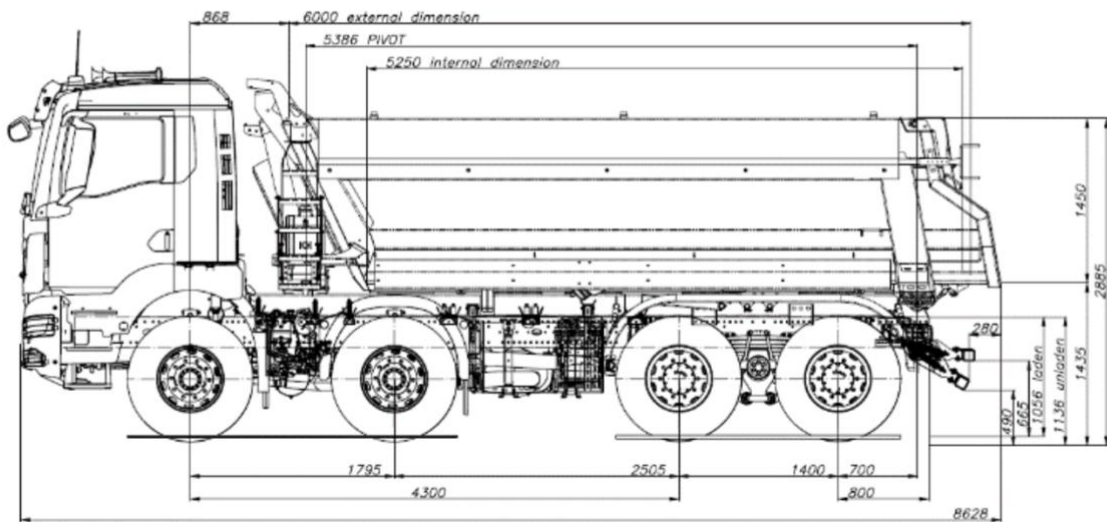

* ilustrativní výkres pro navrhování není komerční nabídkou