

Výměnný systém – třístranný sklápěč typu W3H + FML 10 m³

Sklápěč W3H

NÁSTAVBA

- L – vnitřní délka cca 6 000 mm
- B – vnější šířka cca 2 500 mm
- H – výška cca 1 100 mm
- V – objem cca 15,3 m³
- Podlaha z oceli HARDOX 450 o tloušťce 6 mm,
- 4 mm ohýbané boky, ocel STREX 700,
- Pravá strana s horními závěsy vyklápějícími se směrem dolů,
- Levá strana hydraulická, tzv. hydraulická deska HYDROBOARD - 3 pohony,
- 5 mm zadní strana s horními závěsy, která se automaticky otevírá při zvedání boxu,
- Přední strana s malou stříškou,
- Zadní nástavec SNEEP v jedné rovině s podlahou,

HYDRAULICKÝ SYSTÉM:

- Podlahový hydraulický válec s rychlospojkou,
- Olejová nádrž s filtrem, hydraulické čerpadlo,
- Pneumatické ovládání sklápění,
- Ukazatel zvedání skříně na konzole řidiče,
- Hlavní ventil, hydraulické vedení,

DALŠÍ VYBAVENÍ:

- Hliníkové blatníky Kh-kipper,
- Přídavné žlaby namontované nad blatníky,
- Instalovaný nárazník dodávaný s domíchávačem betonu nebo skládací nárazník Kh-kipper,
- Připojení funkce start/ stop motoru po instalaci provádí autorizovaný prodejce podvozku na vlastní náklady,
- Přizpůsobení rámu domíchávače betonu k výměně systému nástavby,
- Výklopný žebřík na přední straně,
- Plachta srolovaná na stranu,
- Bez montáže rezervního kola,
- Výsuvný žebřík v zadní části skříně,
- Všechny kulové závěsy Leasinger Ø 100 mm,
- Hliníkové mezosé zábrany,
- Podpěra pro opravy,
- Žlutá obrysová světla,
- Reflexní lišty,
- Označovací tabulky,
- Kryty zadních světel s výklopnou mřížkou,
- Otryskané, opatřené základním nátěrem a lakované v dohodnuté barvě. Dle palety RAL ...
- Nástavba namontovaná na podvozku



Hmotnost nástavby přibližně: 4600 kg (+/- 2 %)

Hmotnost výměnného systému cca: 400 kg

FML 10 m³ domíchávač pro instalaci do výměnného systému na podvozku 8x4

Standardní prvky domíchávače betonu:

- HSM6 nebo HSM7 planetová převodovka
- Hydraulický motor a hydraulické čerpadlo Bosch-Rexroth
- Rovné nebo profilované podélníky (6 mm S355)
- Míchačka o objemu 10 m³ z oceli S355.
- Tlaková nádrž na vodu o objemu 500 l z hliníku
- Přípojka vody na obou stranách
- Zásobník s opotřebitelnou deskou
- Žlab s opotřebitelnou deskou
- Pozinkovaný odtokový žlab
- Knoflík pro nastavení žlabu
- Dva prodlužovací žlaby z PVC s úchyty na blatnících
- Gumy mezi blatníky a pomocným rámem.
- Pryž na podélnících
- Sklopný zadní nárazník
- Žebřík
- Svítlna na žebříku
- Elektrická instalace 24 V
- Systém ovládání domíchávače betonu:
 - o Směr otáčení bubny (mechanický systém)
 - o Otáčky motoru (elektrický systém)
- Nalepení obrysu pomocí reflexní pásky v souladu se směrnicí ECE104

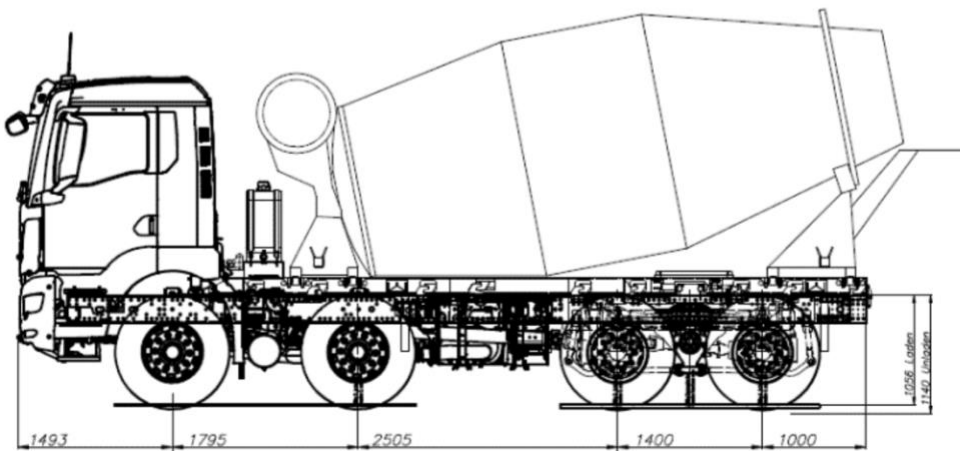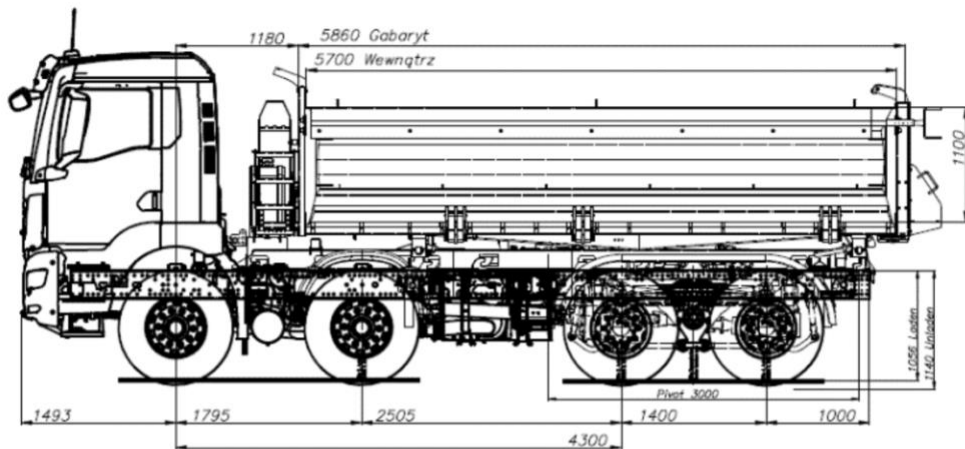

* Ilustrační výkres pro navrhování nepředstavuje obchodní nabídku