

TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ TYPU W3H

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- L - vnitřní délka cca 5 100 mm
- B - celková šířka cca 2 500 mm
- H - výška stran 1000 mm
- V - objem cca 12 m³
- Podlaha 6 mm ocel HARDOX450,
- Boky 4 mm oceli HARDOX450,
- Přední deska s malou stříškou a žebříkem,
- Levá strana hydraulická, tzv. Hydroboard - 2 pohony,
- Pravý bok s horními závěsy, dole zavěšený s přípravou pro spodní závěs a pružinovou podpěru,
- Zadní nástavec SNEEP ve výšce podlahy,


Hydraulika

- Hydraulický válec pod podlahou,
- Hydraulické čerpadlo, olejová nádrž s filtrem,
- Hlavní ventil + hydraulické hadice,
- Hydraulická instalace pro přívěs s hydr. 2+2,
- Pneumatické ovládání sklápění z kabiny,

Vybavení

- Plachta ručně svinutá na bok v šedé barvě,
- Sklopný zadní nárazník v souladu s normou,
- Plastové blatníky + výklopné blatníky,
- Montáž rezervního kola za kabinou,
- Podpěra pro opravu pod zavazadlovým prostorem,
- Hliníkové boční zábrany,
- Upevňovací klíny pod kola,
- Žlutá obrysová světla, rozlišovací štítky,
- Kryty zadních světel s výklopnou mřížkou,
- Obrysové fólie s reflexními páskami,
- Otryskaná sklápěčka, opatřená základním nátěrem a barvou v barvě
- Dohodnuté barvě podle palety RAL...
- Nástavba namontovaná na podvozku.

Hmotnost nástavby: cca 4 200 kg (+/-2 %).

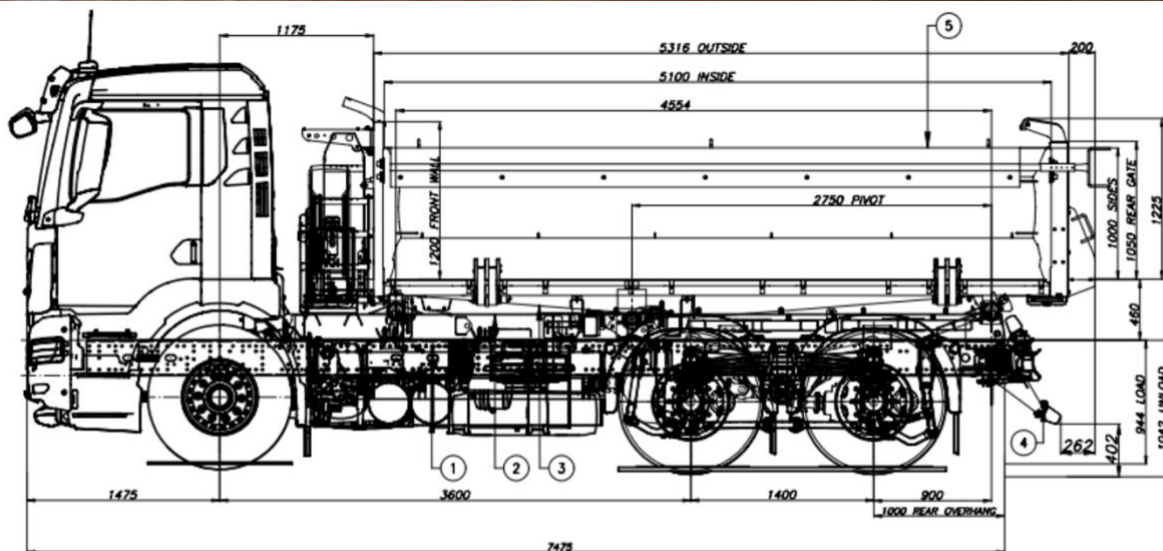

5305 kg	NACISI NA OSE OD MASY WLADEJ PODWOZIA / CHASSIS CURB WEIGHT AXLE LOADS	4501 kg	∓ 9806 kg
6075 kg	NACISI NA OSE OD PODWOZIA ZABUDOWANEGO / CHASSIS AND BODY WEIGHT AXLE LOADS - UNLOADED	8038 kg	∓ 14113 kg
7364 kg	NACISI NA OSE PRZY ZAŁADOWANIU DROGOWO / CHASSIS AND BODY WEIGHT AXLE LOADS - LOADED LEGAL	8836 kg	∓ 26000 kg
7580 kg	NACISI NA OSE PRZY ZAŁADOWANIU GNC / CHASSIS AND BODY WEIGHT AXLE LOADS - GVW TECHNICAL	20420 kg	∓ 28000 kg
9000 kg	NACISI NA OSE DOPUSZCZALNE / PERMISSIBLE AXLE LOADS	19000 kg	∓ 28000 kg

* Výkres s rozměry nepředstavuje nabídku